TIP-ON для дверей

Механическая система открывания для дверей без ручек

www.blum.com

Perfecting motion blum®

TIP-ON открывает двери без ручек

Комфортное открывание

дверей без ручек

Мы представляем Вам механическую систему открывания TIP-ON для дверей без ручек. С ее помощью Ваши клиенты смогут легко открывать и удобно закрывать мебельные фасады без ручек. TIP-ON можно использовать на кухне и в любых других жилых помещениях.

Содержание

4 Простое открывание, надежная фиксация в закрытом положении

6 TIP-ON для всех жилых помещений

8 Составные части и монтаж

10 Информация для заказа

14 TIP-ON используется в различных областях

15 Perfecting motion

Простое открывание, надежная фиксация в закрытом положении

Простое открывание нажатием на фасад

Фасады без ручек открываются с TIP-ON без усилий – достаточно легкого нажатия.

При этом дверь открывается под удобным для пользователя углом. В результате содержимое шкафа легко просматривается, а свобода движений пользователя не ограничена.

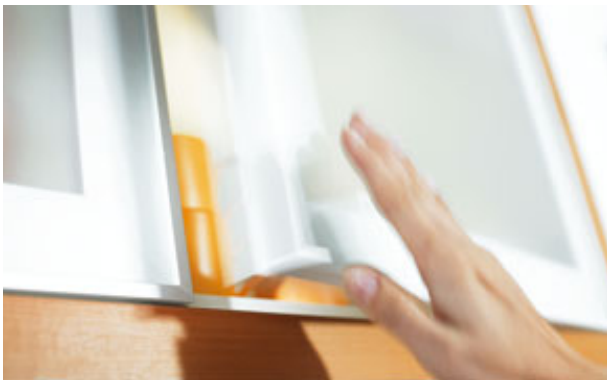

Закрывание с притягивающим эффектом

Чтобы закрыть дверь, достаточно слегка на нее надавить или мягко захлопнуть.
Магнит TIP-ON вместе с пластиной заботятся о надежной фиксации фасада в закрытом положении – даже при захлопывании с размаху.

> TIP-ON – удобство использования и высокое качество

- Благодаря магнитам механизм TIP-ON не повреждается, даже если потянуть дверь рукой.
- TIP-ON отличается высоким качеством и служит на протяжении всей жизни мебели.

TIP-ON для всех жилых помещений

Новые возможности оформления мебели на кухне...

Теперь TIP-ON можно использовать и с дверьми без ручек. Так появляется множество новых вариантов дизайна.

... а также

в жилых помещениях

Клиенты с каждым днем хотят все больше многообразия. TIP-ON можно комбинировать с различными материалами: деревом, стеклом или металлом. Благодаря TIP-ON фасады без ручек можно использовать во всех жилых помещениях.

Составные части и монтаж

Высокое качество до мелочей

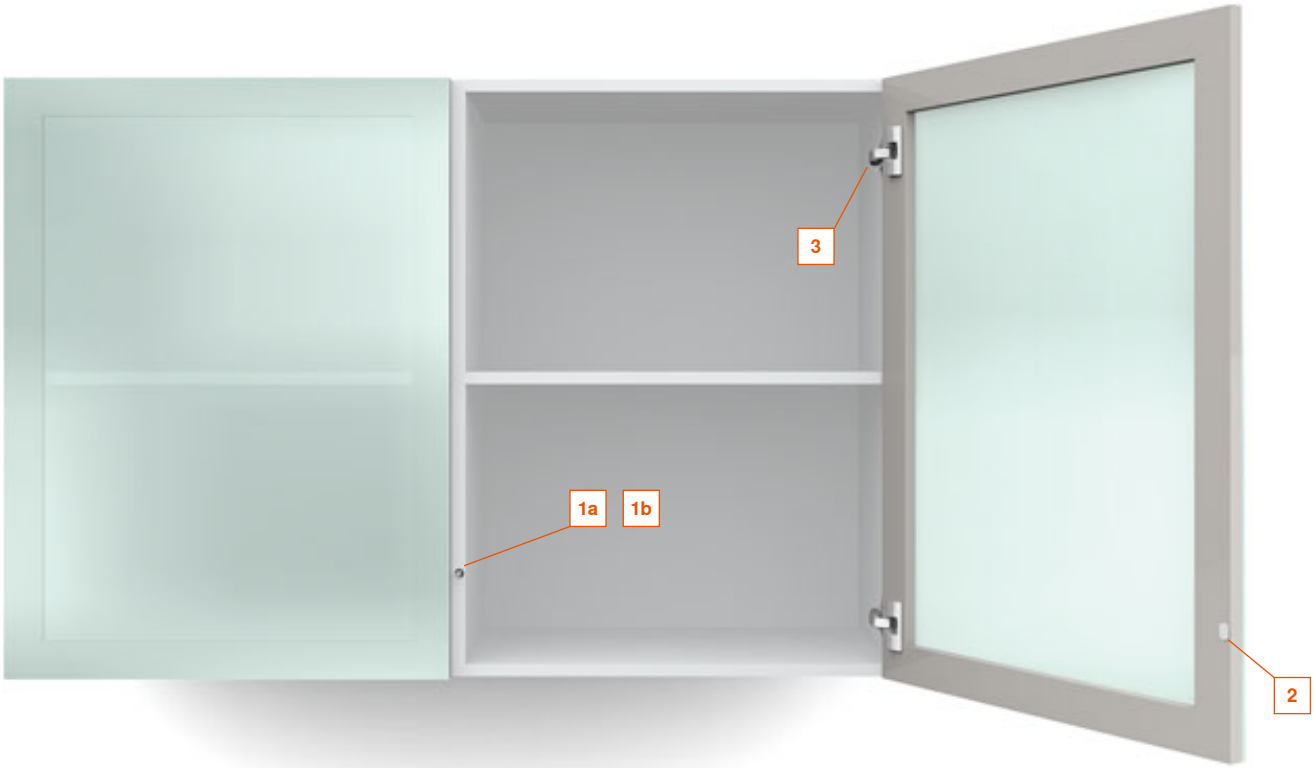

1a Механизм TIP-ON можно установить в переднюю кромку каркаса.

1b Механизм TIP-ON можно также монтировать внутри шкафа на держателе (прямом или крестообразном).

2 Пластина приклеивается или привинчивается на дверь напротив TIP-ON.

3 С TIP-ON для дверей используются петли CLIP top без пружины.

Правильное решение
для любой двери

В ассортименте TIP-ON для любой конструкции.

Для накладных дверей используется стандартный TIP-ON, для высоких и вкладных дверей – длинный TIP-ON. Оба вида TIP-ON могут либо устанавливаться в боковину корпуса, либо монтироваться с помощью держателей.

- Механизм TIP-ON монтируется в торец или крепится на держателях
- Пластина крепится на двери
- Настраивается зазор двери (при монтаже на держателях)

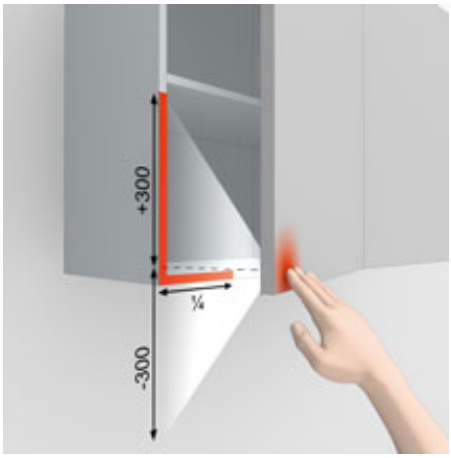

Оптимальная технология открывания обеспечивается, когда механизм TIP-ON устанавливается в той области, где обычно находится ручка. При необходимости позиция TIP-ON может отклоняться по высоте на + / - 300 мм и по ширине на 1/4 корпуса.

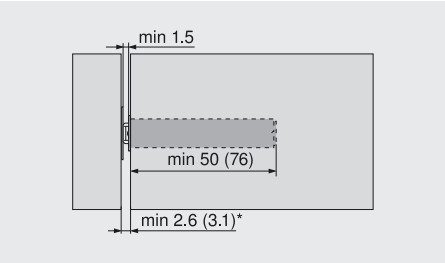

Для врезного TIP-ON с приклеивающейся пластиной мин. зазор двери составляет 2,6 мм, с привинчивающейся – 3,1 мм.

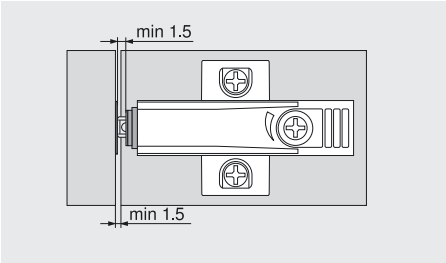

При монтаже с держателем (прямым или крестообразным) мин. зазор составляет 1,5 мм.

Прямой и крестообразный держатели могут регулироваться с помощью механизма шнек (от + 4,5/– 1,5 мм). Заводская настройка зазора двери составляет 2 мм.

Информация для заказа

Составные части и приспособления для TIP-ON

Для накладных дверей*

„Стандартный“ TIP-ON

Врезной Ø 10 x 50 мм	**955.1004**
Пластмасса RAL 7037, темно-серый	
С магнитом	
Вкл. пластину для наклеивания и пластину под саморезы	
Путь выталкивания около 18 мм	

* для дверей высотой менее 1300 мм

Проектирование

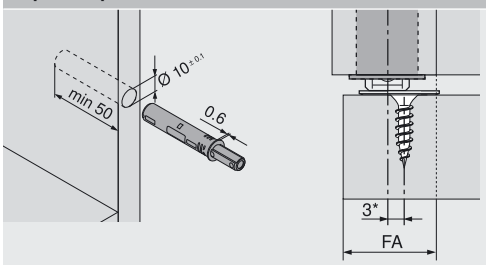

Внимание: TIP-ON не вклеивать

* При установке пластины под саморез мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON.

Для вкладных дверей и высоких дверей*

"Длинный" TIP-ON

Врезной Ø 10 x 76 мм	**955A1004**
Пластмасса RAL 7037, темно-серый	
С магнитом	
Вкл. пластину для наклеивания и пластину под саморезы	
Путь выталкивания около 38 мм	

* для дверей высотой от 1300 мм

Проектирование

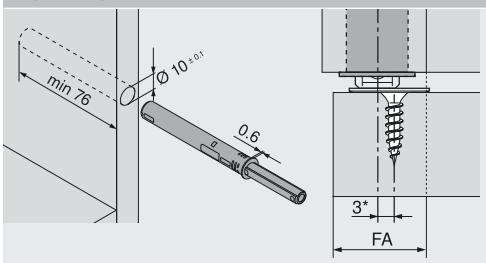

Внимание: TIP-ON не вклеивать

* При установке пластины под саморез мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON.

Приспособления

Шаблон

Шаблон	**65.5010**
Для сверления торцевых отверстий для TIP-ON	
Шаблон для определения позиции пластины	**65.5210**
Для определения позиции приклеивания или привинчивания пластины для TIP-ON	

Для "стандартных" и "длинных"

Прямой держатель TIP-ON

Под саморез, 20/32	955.1201
Пластмасса RAL 7036, светло-серый	
Установка на саморезы Ø 3,5 мм или 4 мм	
Заводская настройка: Зазор двери 2 мм	
TIP-ON необходимо заказывать дополнительно	

Проектирование

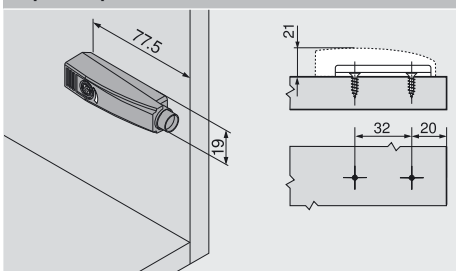

Крестообразный держатель TIP-ON

Под саморез, 37/32	955.1501
Пластмасса RAL 7036, светло-серый	
Установка на саморезы Ø 3,5 мм или 4 мм	
Заводская настройка: Зазор двери 2 мм	
TIP-ON необходимо заказывать дополнительно	

Проектирование

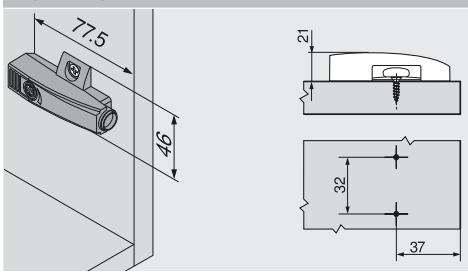

Приспособления

Шаблон-уголок	65.5300
Для предварительного сверления под позицию крепления держателей.	

Информация для заказа

Петли без пружины для TIP-ON

	Применение	Крепление чашки	Накладная конструкция	Полунакладная конструкция	Вкладная конструкция	Прямая, под фальшпанель	Угловая
120°	Стандартная дверь	Саморезы	70T5550.TL	70T5650.TL			
		Запрессовка	70T5580.TL				
		EXPANDO	70T558E.TL				
		INSERTA	70T5590BTL	70T5690BTL			
120°	Стандартная дверь, спецпетля	Саморезы	72T5550.TL				
		INSERTA	72T5590BTL				
107°	Стандартная дверь	Саморезы	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
		INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
100°	Стандартная дверь	Саморезы	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Запрессовка	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
170°	Стандартная дверь	Саморезы	70T6550	70T6650			
		INSERTA	70T6540B	70T6640B			
155°	Нулевое вхождение	Саморезы	70T7500BTL				
		INSERTA	70T7540BTL				
95°	Профильная дверь	Саморезы	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Прямая, под фальшпанель	Саморезы				78T9550.TL	
	Дверь с алюминиевой рамкой	Саморезы	70T950A.TL				
120°	Дверь с алюминиевой рамкой	Саморезы	72T550A.TL				
125°	CRISTALLO	Саморезы	78C450BT				
40° 45° 50° 95°	Угловая петля +45°I	Саморезы					78A9658.T
40° 45° 50° 110°	Угловая петля +45°II	Саморезы					78T5550
40° 45° 50° 95°	Угловая петля +45°III	Саморезы					78A9458.T
25° 30° 35° 95°	Угловая петля +30°II	Саморезы					78A9556.T
25° 30° 35° 95°	Угловая петля +30°III	Саморезы					78A9456.T
15° 20° 25° 95°	Угловая петля +20°II	Саморезы					78A9555.T
10° 15° 20° 95°	Угловая петля +15°III	Саморезы					78A9454.T
-20° -15° -10° 110°	Угловая петля -15°III	Саморезы					78A5453.T
-35° -30° -25° 110°	Угловая петля -30°III	Саморезы					78A5451.T
-50° -45° -40° 110°	Угловая петля -45°III	Саморезы					78A5450.T

Монтаж и регулировка

"Стандартный" и "длинный" TIP-ON для установки в высверленное отверстие

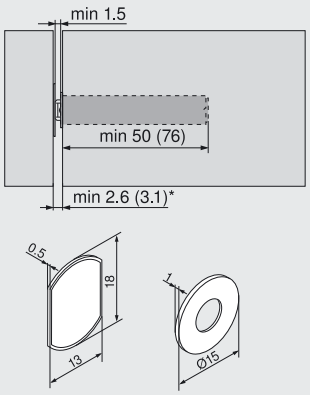







* При установке пластины под саморез мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON.
При жестких поверхностях, например, МДФ засверлите Ø 2.5 мм и зазенкуйте.

Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

* Мин. 2,6 мм с пластиной для наклеивания
* Мин. 3,1 мм с пластиной на саморезы

FA = Наложение фасада

Прямой держатель (20/32) для TIP-ON

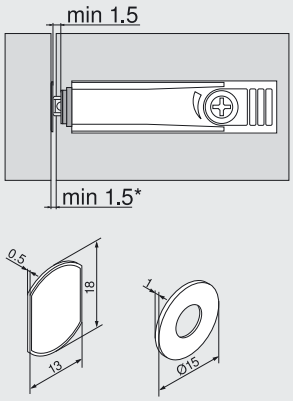







* При установке пластины под саморез мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON.
При жестких поверхностях, например, МДФ засверлите Ø 2.5 мм и зазенкуйте.

Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

*Заводская настройка = 2 мм

FA = Наложение фасада

Крестообразный держатель (37/32) для TIP-ON

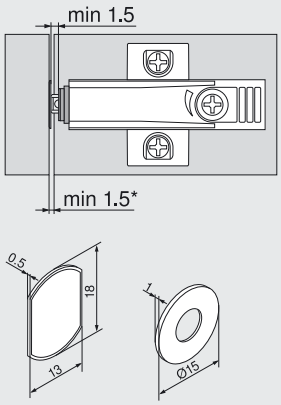







* При установке пластины под саморез мы рекомендуем сместить ее на 3 мм по отношению к TIP-ON.
При жестких поверхностях, например, МДФ засверлите Ø 2.5 мм и зазенкуйте.

Поверхность фасада должна быть чистой, обезжиренной и сухой.

*Заводская настройка = 2 мм

FA = Наложение фасада

TIP-ON используется в различных областях

TIP-ON существует как для дверей, так и для ящиков.

Наше понимание совершенного движения

Открывание и закрывание ящиков, дверей и подъемников с фурнитурой Blum поражает своим совершенством, обеспечивая комфорт движения на кухне. Над воплощением в жизнь нашего представления о совершенном движении работают тысячи сотрудников по всему миру. При этом в центре нашего внимания находится пользователь кухни с его потребностями. Мы считаем, что достигли своей цели только в том случае, если пользователя полностью устраивает результат. От такого подхода выигрывают все наши партнеры, которые участвуют в процессе создания мебели.

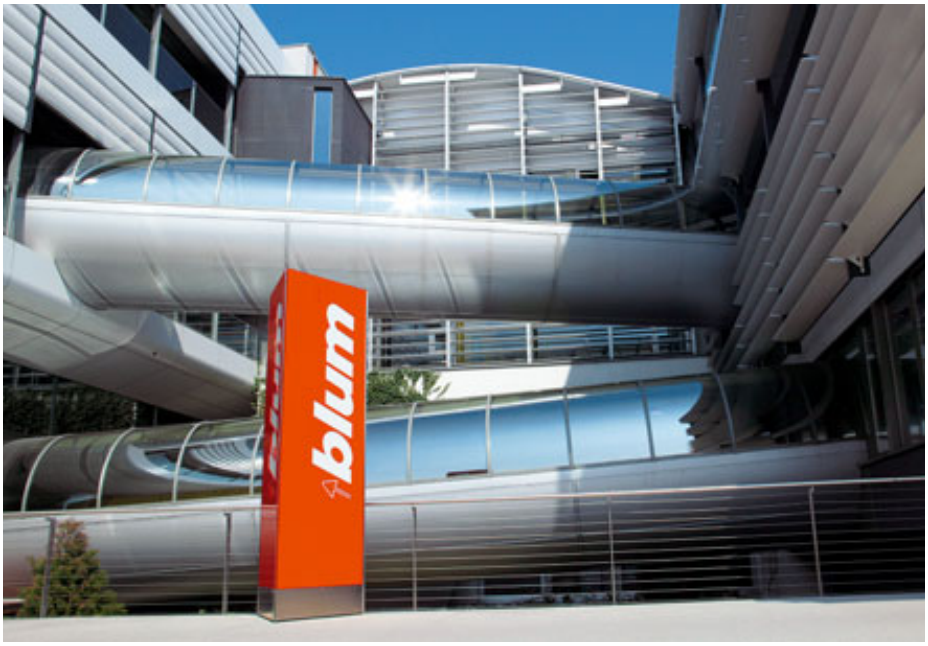

Уже более 50 лет качество – это важнейший постулат при разработке и производстве наших изделий. Наша фурнитура убеждает продуманной безупречной работой, признанным дизайном и длительным сроком службы. Она восхищает и радует своим совершенным движением. Мы предъявляем высокие требования и к предлагаемому нами спектру услуг. Поэтому наши сервисы во многом помогают нашим клиентам.

Чтобы целенаправленно работать во всех областях, мы поддерживаем постоянный контакт с пользователями кухонь и с крупными производителями кухонь, с малыми предприятиями и продавцами фурнитуры.

Сохраняем за собой право на технические изменения · Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum · Напечатано в Австрии ■ LightHaus
IDNR: 628.985.0 · EP-122/2 RU-RU/03.09-1

ООО „Блюм“
Ул. Брестская, д. 32/3 стр. 2, с. Ям
Домодедовский р-н, МО, 142030
Тел.: (495) 727-06-11
(многоканальный)
Факс: (495) 727-06-12
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

ISO 9001 CERTIFIED QUALITY SYSTEM

ISO 14001 CERTIFIED ENVIRONMENTAL SYSTEM

blum®