



AVENTOS

Новый подъемный механизм для совершенного движения

Больше движения  **blum**®

Никогда еще движение подъемного механизма не было столь мягким и плавным



Совершенное движение – теперь и в подъемных механизмах

AVENTOS HF выполняет все желания наших клиентов. Новая фурнитура убеждает

- совершенным движением,
- современным дизайном,
- простой установкой и регулировкой,
- продуманным ассортиментом.

Новое совершенное движение AVENTOS HF со встроенной системой BLUMOTION, сочетающее легкое открывание и мягкое плавное закрывание, производит просто великолепное впечатление.



Содержание

Совершенное движение	2–5
Современный дизайн	6–7
Удобная установка	8–9
Продуманный ассортимент	10–11
Дополнительные преимущества	12–13
Спецификация заказа и установочные размеры	14–17
Семейство AVENTOS	18
Марка Blum	19

Совершенное движение, мягкое и бесшумное



Открытие – легкое, как никогда

До сих пор складной подъемный механизм зачастую использовался как элемент оформления. Теперь с AVENTOS HF Вы ощутите гармоничный комфорт движения.

Открытие нового подъемного механизма AVENTOS HF впечатляет. Даже тяжелые фасады легко открываются и мягко тормозятся при закрывании.

Кроме того, механизм подъемника позволяет остановить его на любой позиции.



Мягкое и бесшумное закрывание – благодаря встроенному BLUMOTION

Для Вас мы создали новейшую систему мягкого и бесшумного закрывания подъемных механизмов.



BLUMOTION, интегрированный в силовой механизм, обеспечивает удивительное движение, которое высоко оценят все Ваши клиенты.

Неважно, деревянные фасады или алюминиевые рамки – все они закрываются мягко и бесшумно.

Благодаря BLUMOTION закрывание подъемных механизмов также становится совершенным:

- ▶▶ Фасады, которые закрываются с размаху, ...
- ▶ ... постепенно тормозятся и ...
- ... закрываются мягко и бесшумно.



**Приумножьте ценность Вашей мебели –
благодаря современному дизайну**





Техника может быть красивой

AVENTOS HF, предлагая множество новых функциональных возможностей, одновременно подкупает красивым современным дизайном.

Благодаря своей простой, элегантной форме AVENTOS HF замечательно смотрится в любом корпусе. Стильные заглушки придают механизму современный и в то же время гармоничный внешний вид.

Монтаж и регулировка: просто, быстро, удобно



Для сборщиков – простой монтаж

Глобальная выгода для всех стала традицией на фирме Blum. Использовать наши изделия должно быть выгодно всегда и везде: на производстве, при продаже, сборке и ежедневном использовании мебели.

Мы обеспечиваем глобальную выгоду, исследуя потребности наших клиентов. Лучшие идеи нам поставляют все те, кто ежедневно работает с мебельной фурнитурой, например, сборщики:

Опрос сборщиков кухонь по всему миру подтвердил удобство монтажа AVENTOS HF:

- 96,5 % требовали удобства монтажа и демонтажа фасадов складного подъемника.
- 30 % просили упростить монтаж ручки.
- 70 % хотели систему с удобной регулировкой зазоров и тонкую настройку усилий открывания и закрывания.

AVENTOS HF и CLIP top исполняют все желания

- Крепление CLIP существенно помогает при сборке – фасады складных подъемных механизмов можно снять и затем снова установить несколькими движениями.
- Крепить ручки также значительно проще, когда фасады сняты с корпуса.
- Удобно сделана и регулировка зазоров, положения фасадов и настройка силы открывания и закрывания.

Снимается и устанавливается несколькими движениями

Опытные сборщики при навешивании верхних шкафов снимают с них фасады. Это предохраняет ценные фасады от возможных повреждений и делает шкафы легче. Так монтировать корпус значительно удобнее, быстрее и надежнее.

AVENTOS HF и CLIP top существенно упрощают монтаж. Фасады складного подъемника можно быстро снять и затем снова установить.



Телескопические рычаги монтируются к силовому механизму креплением CLIP.

Верхний фасад кладется на телескопические рычаги и крепится петлями CLIP top.

Средние петли CLIP top соединяют два фасада между собой.

Телескопические рычаги крепятся к нижнему фасаду механизмом CLIP.

Быстро настроено, точно отрегулировано

Оба фасада складного подъемника можно регулировать в 3х измерениях. Технология CLIP top позволяет делать это быстро и просто. Точные зазоры выставляются моментально.

Тонкая настройка сил открывания и закрывания производится на силовом механизме. Шкала облегчает правильную регулировку силы открывания/закрывания, которую можно точно настроить на соответствующий вес фасадов.



CLIP top делает возможным точную настройку зазоров – в том числе на средней петле.

Телескопические рычаги сами подстраиваются под высоту корпуса и их нужно только зафиксировать. Перекосы фасадов легко выравниваются.


Простая бесступенчатая настройка силы открывания и закрывания.

Качественно новая концепция ассортимента

Мало комплектующих – множество возможностей

Продуманный ассортимент AVENTOS HF позволяет при небольшом количестве деталей работать со всеми стандартными размерами фасадов. Это достигается за счет использования максимум 3х типов силовых механизмов и 4х типов рычагов. Благодаря симметричной конструкции деталей их можно использовать и справа и слева.

Небольшое количество деталей не только упрощает заказы, но и облегчает распределение по проектам и ведение склада.

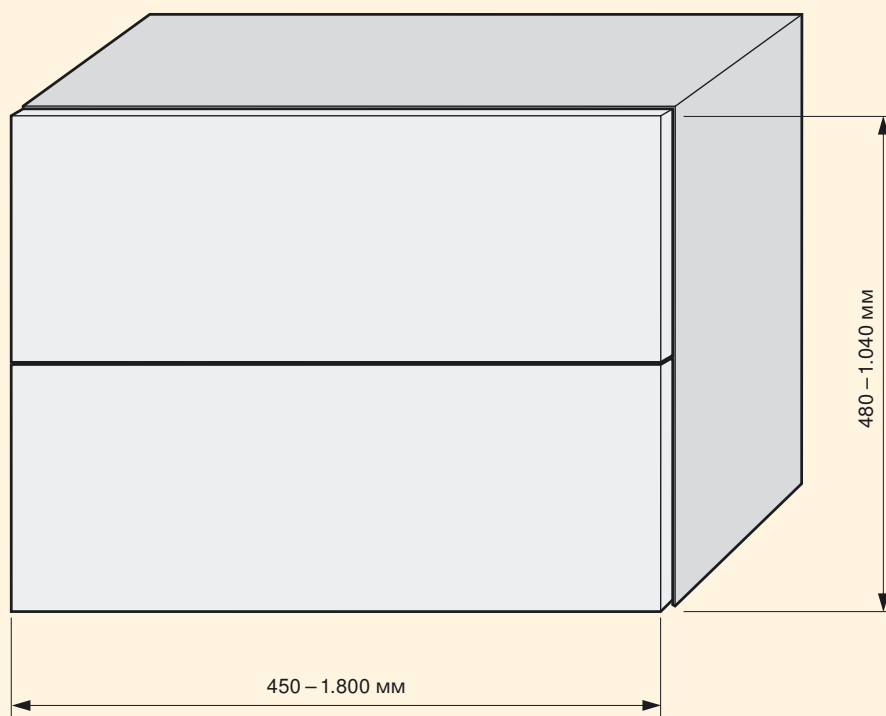

Максимум 3 силовых механизма и 4 телескопических рычага достаточно для работы со всем спектром фасадов.

AVENTOS HF подходит для ширины корпуса от 450 до 1.800 мм и для высоты корпуса от 480 до 1.040 мм.

В зависимости от ширины корпуса используются один, два или три силовых механизма и соответствующие телескопические рычаги.



Различные деревянные фасады . . .



Узкие алюминиевые рамки . . .



Широкие алюминиевые рамки . . .



. . . и их комбинации

С интегрированным BLUMOTION движение открывания и закрыва-



ния становится совершенным.

Различные деревянные фасады, узкие или широкие алюминиевые рамки – с AVENTOS HF появляется множество возможностей.




Дополнительные преимущества для Вас и Ваших клиентов

Долговечность

На первом месте для нас – довольный клиент. И для AVENTOS HF мы гарантируем высочайшее качество Blum – на весь срок службы мебели.


Основным элементом силового механизма является надежный пакет пружин. Результат: большая долговечность.

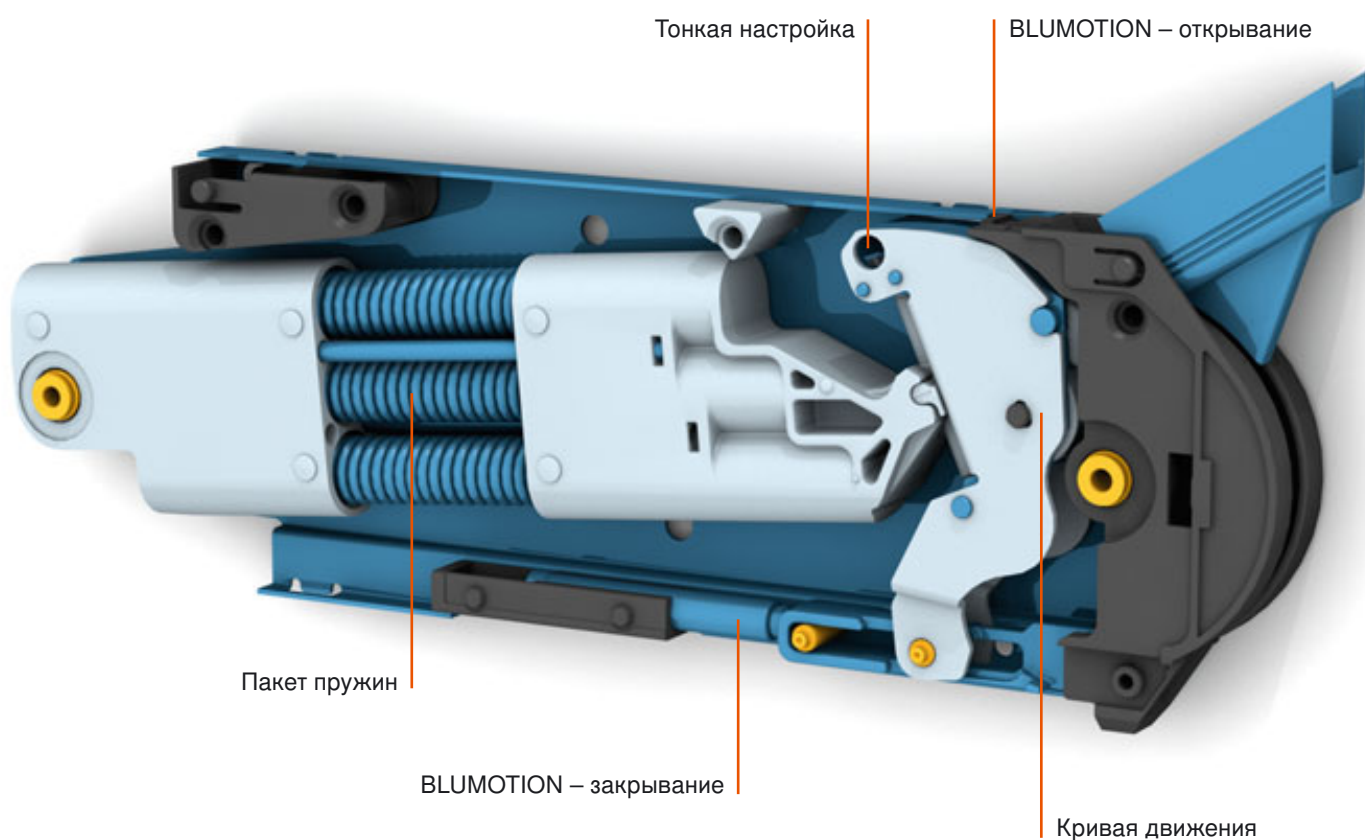

Нет выступающих деталей

Благодаря использованию съемных телескопических рычагов отсутствуют выступающие детали, мешающие при перевозках в процессе производства. Также это очень удобно при сборке кухни.



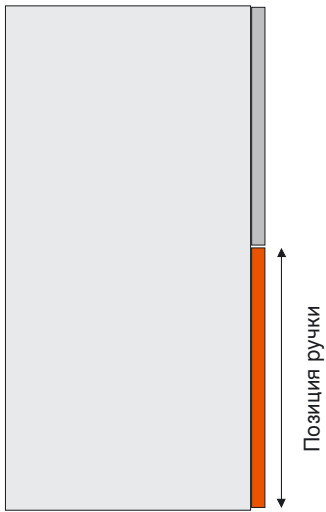



Свободно выбираемая позиция ручки

На нижнем фасаде можно крепить любые ручки в любом месте. Оптимальной является позиция у нижней кромки, поскольку здесь можно удобно достать до ручки даже при поднятых фасадах.

Накладные фасады позволяют использовать AVENTOS HF без ручек.

Безопасно для пальцев

Новая средняя петля не только впечатляет своим привлекательным дизайном, но и обеспечивает безопасность для пальцев.

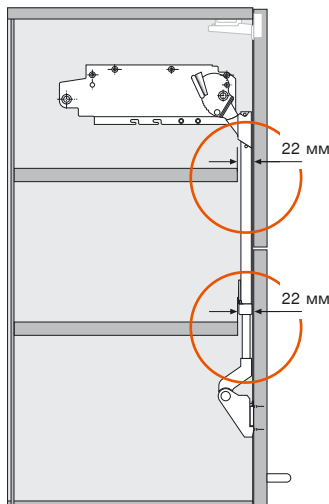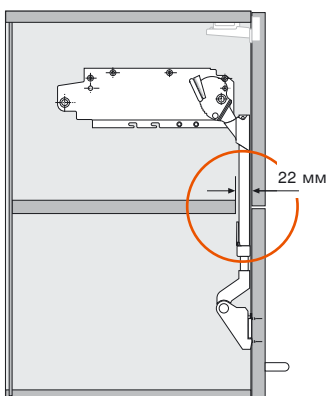


Возможны одинаковые полки

С AVENTOS HF можно оптимально использовать пространство в верхних шкафах. В зависимости от высоты корпуса можно использовать одну или две одинаковых полки при отступе от края, равном всего 22 мм. Это позволяет унифицировать размеры полок.

Спецификация заказа

Деревянные фасады и широкие алюминиевые рамки

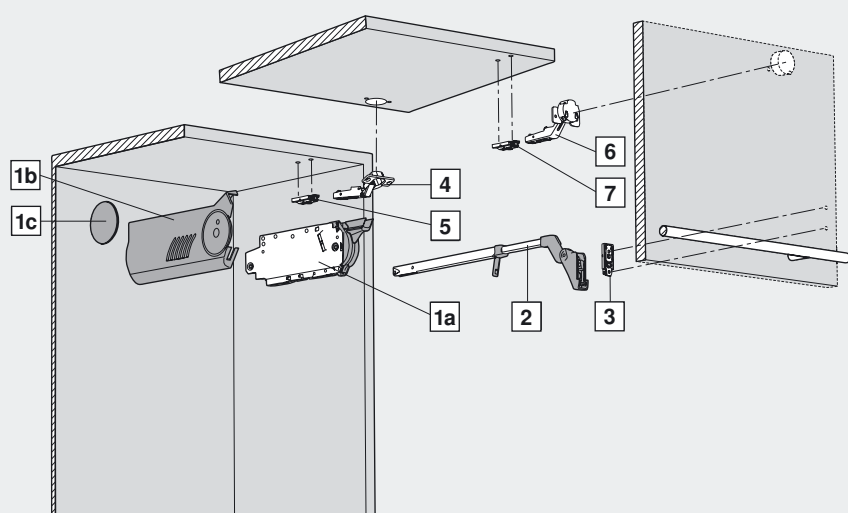


3 типа силовых механизмов достаточно для работы со всем спектром фасадов

С помощью коэффициента мощности Вы можете рассчитать нужный тип силового механизма.

Коэффициент мощности зависит от веса нижнего и верхнего фасада (включая ручку) и высоты корпуса.

При использовании третьего силового механизма коэффициент мощности и вес фасада можно увеличить на 50%.

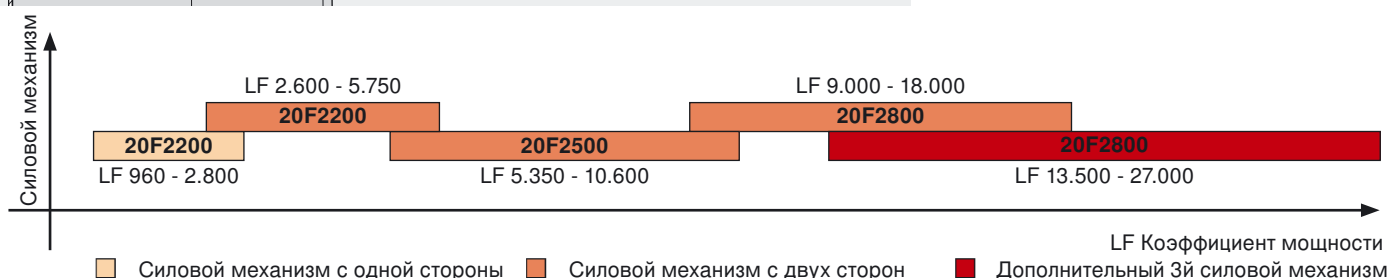

В пересекающихся областях для выбора силовых механизмов мы рекомендуем пробную установку.

Расчет:

Коэффициент мощности =
Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая ручку [кг]

1	Комплект силового механизма	Артикул
	Коэффициент мощности LF	
	2.600 – 5.750	20F2200
	5.350 – 10.600	20F2500
	9.000 – 18.000	20F2800

Состоит из:

1a	2 x Симметричный силовой механизм
1b	1 x Заглушка основная, левая
1b	1 x Заглушка основная, правая
1c	2 x Заглушка круглая
	8 x Саморез Ø 4 x 35 мм

2	Комплект телескопических рычагов	Артикул
	Сталь никелир.	
	Высота корпуса	
	480 – 570 мм	20F3200
	560 – 710 мм	20F3500
	700 – 900 мм	20F3800
	760 – 1.040 мм	20F3900

Состоит из:

2 x Телескопический рычаг, симметричный

3	Ответная планка для телескопического рычага	Артикул
	Любые прямые ответные планки с подъемом 0 мм	
	Рекомендуется	
	на саморезы	Подъем 0 мм 175H5100.05
	под пресс	Подъем 0 мм 177H5100

4	Петля CLIP top 120°	Артикул
	Чашка петли из стали	На саморезы без пружины 70T5550.TL
	Чашка петли из стали	INSERTA без пружины 70T5590BTL

5	Ответная планка для петли CLIP top 120°	Артикул
	Любые ответные планки, подъем зависит от зазора	
	Рекомендуется на саморезы	Подъем 0 мм 175H5100.05

6	Средняя петля CLIP top	Артикул
	Чашка петли из цинка	На саморезы без пружины 78Z5500T
	Чашка петли из цинка	EXPANDO без пружины 78Z553ET


7	Ответная планка для средней петли CLIP top	Артикул
	Любые ответные планки с подъемом 0 мм	
	Рекомендуется на саморезы	Подъем 0 мм 175H5100.05

Широкие алюминиевые рамки


При ширине рамки менее 55 мм используйте только крестообразные ответные планки

Проектирование

Позиция по высоте

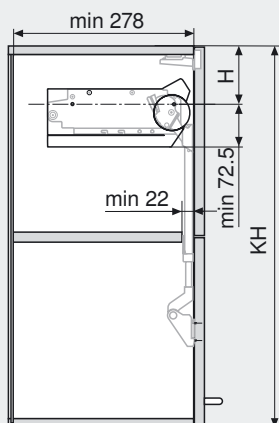


Позиция штифтов

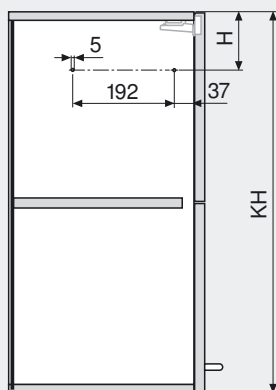


Высота корпуса KH	H
480 - 549 мм	KH x 0.3 - 28 мм
550 - 1.040 мм	KH x 0.3 - 57 мм

Крепление

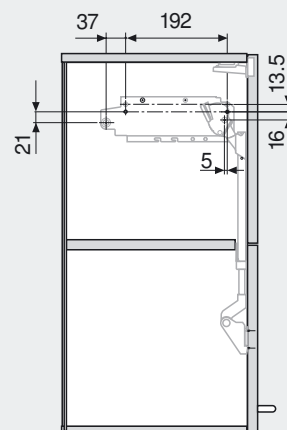

4 x самореза Ø 4 x 35 мм

Обработка фасада

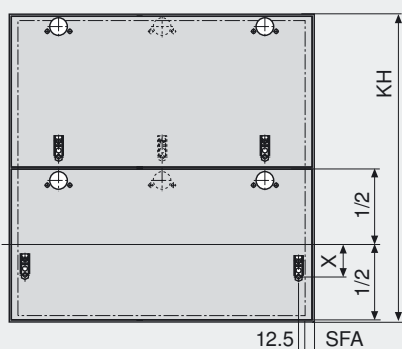


SFA Наложение фасада

3 петли при ширине корпуса от 1200 мм или при весе фасада от 12 кг
4 петли при ширине корпуса от 1800 мм или при весе фасада от 20 кг

Высота корпуса KH	X
480 - 549 мм	70 мм
550 - 1.040 мм	47 мм


Петля CLIP top 120° без пружины



Расстояние от чашки TB

Наложение фасада FA																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0										3	4	5	6			
3								3	4	5	6					
6					3	4	5	6								
9	3	4	5	6												
↑ Ответная планка																


Средняя петля CLIP top




Расстояние от чашки TB

Средний зазор F																
														3	4	5
0														6	5	4
3																
6																
9																
↑ Ответная планка																


Установка на саморезах



Установка INSERTA/под пресс/EXPANDO

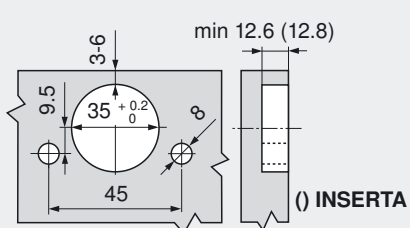

Обработка корпуса




Шаблон

Артикул

65.5020


Спецификация заказа

Узкие алюминиевые рамки

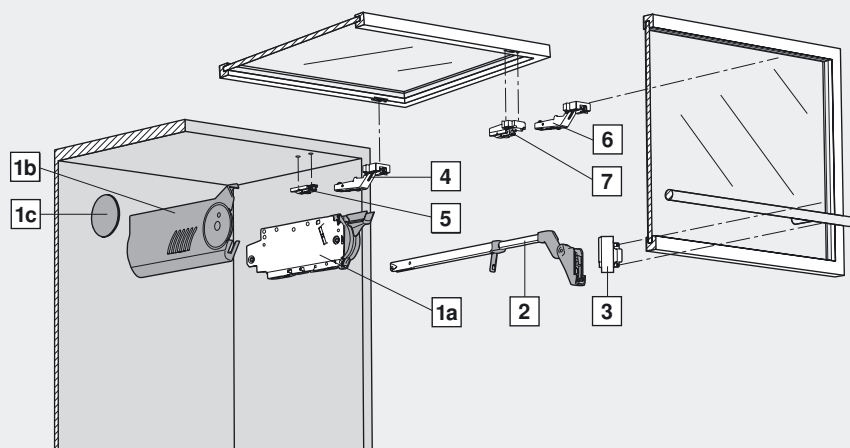

3 типа силовых механизмов достаточно для работы со всем спектром фасадов

С помощью коэффициента мощности Вы можете рассчитать нужный тип силового механизма.
Коэффициент мощности зависит от веса нижнего и верхнего фасада (включая ручку) и высоты корпуса.

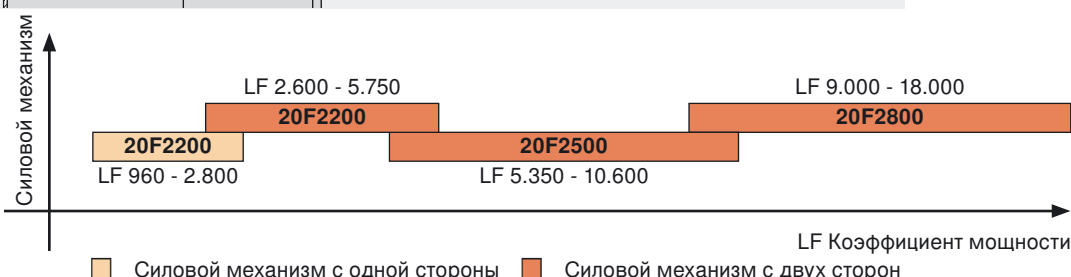

В пересекающихся областях для выбора силовых механизмов мы рекомендуем пробную установку.

Расчет:

Коэффициент мощности =
Высота корпуса [мм] x Вес фасада, включая ручку [кг]

1		Комплект силового механизма	
		Коэффициент мощности LF	Артикул
		2.600 – 5.750	20F2200
		5.350 – 10.600	20F2500
		9.000 – 18.000	20F2800

Состоит из:

1a	2 x Симметричный силовой механизм
1b	1 x Заглушка основная, левая
1b	1 x Заглушка основная, правая
1c	2 x Заглушка круглая
	8 x Саморез Ø 4 x 35 мм

2		Комплект телескопических рычагов	
		Сталь никелир.	
		Высота корпуса	Артикул
		480 – 570 мм	20F3200
		560 – 710 мм	20F3500
		700 – 900 мм	20F3800
		760 – 1.040 мм	20F3900

Состоит из:

2 x Телескопический рычаг, симметричный

3		Держатель CLIP	
		Подъем 0 мм левый/правый	Артикул 175H5B00

4		Петля CLIP top 120° для алюминиевой рамки	
		Чашка петли из цинка	На саморезы без пружины
			Артикул 72T550A

5		Ответная планка для петли CLIP top 120°	
		Любые ответные планки, подъем зависит от зазора	
		Рекомендуется на саморезы	Артикул 175H5100.05

6		Средняя петля CLIP top для алюминиевой рамки	
		Чашка петли из цинка	На саморезы без пружины
			Артикул 78Z550AT

7		Держатель CLIP	
		симметричный	Артикул 175H5A00

65.5020

AVENTOS – семейство подъемных механизмов фирмы Blum

Обзор

Мы разрабатываем дополнительные подъемные механизмы, чтобы предлагать разнообразный ассортимент, отвечающий Вашим потребностям.

Основной упор мы делаем на

- совершенное движение,
- современный дизайн,
- простую установку и регулировку,
- продуманный ассортимент.

AVENTOS HK – поворотный подъемник


Оптимален при маленькой высоте корпуса и специальных конструкциях высокого шкафа, над холодильником или для верхнего шкафа.

AVENTOS HL – вертикальный подъемник

Фасад поднимается вертикально вверх. Этот подъемный механизм идеально подходит для верхних шкафов с другими фасадами над ними.

AVENTOS HS – откидной подъемник

Фасад плавно поднимается над корпусом. Такой подъемник позволяет удобно доставать содержимое, оставляя над головой достаточно пространства. Требуется минимальное пространство над корпусом.

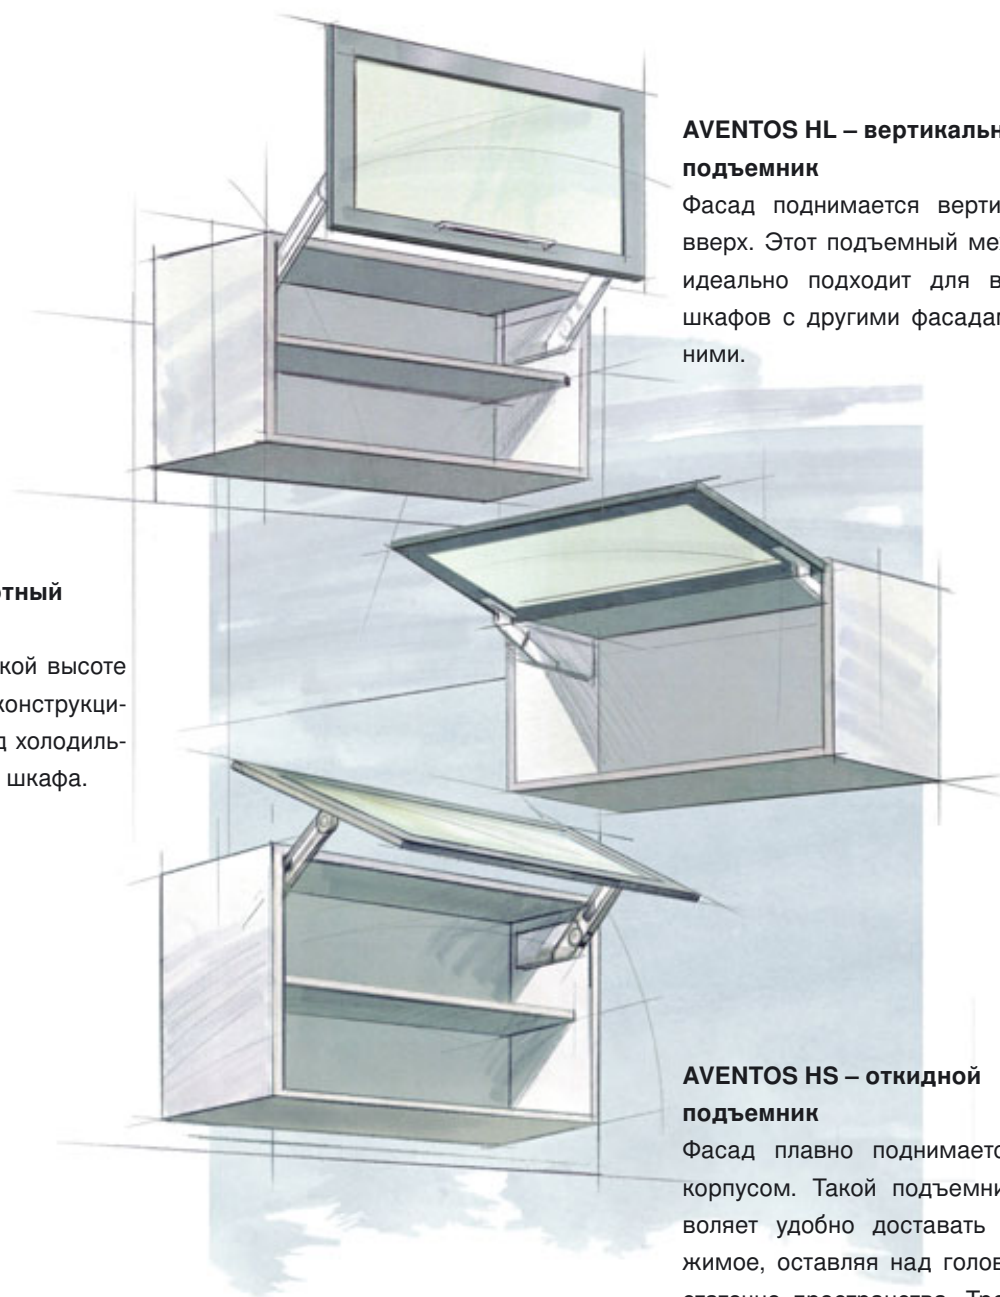

Больше движения

Надежно, достоверно, компетентно

Blum – это Ваш надежный партнер, предоставляющий Вам качественные изделия, необходимые услуги и компетентные консультации.

Мы действуем, руководствуясь желаниями и потребностями наших клиентов.

Общаясь с Вами, мы открываем новые возможности для совместного движения вперед.

Так мы оптимизируем товары и услуги, которые по всему миру предлагаются всем нашим клиентам: производителям и продавцам, сборщикам и покупателям мебели.

Так выглядит наша философия глобальной выгоды для каждого, которой мы придерживаемся уже многие десятилетия.



Новинки фирмы Blum сегодня – это вежи мебельного рынка. Они способствуют повышению качества и совершенства мебели, делая все возможное, чтобы пользователи кухни восхищались своей мебелью, соединяющей в себе функциональность и красоту.



Для нас важно, чтобы открывание и закрывание ящиков и дверей впечатляло своим совершенством. “Больше движения” – это девиз, который объединяет всех, кто высоко ставит марку Blum.

ООО "Блум"
1-я Карачаровская ул., 8
Москва, 109202
Тел.: +7 (495) 171 63 69
Факс: +7 (495) 171 65 48
E-mail: info.ru@blum.com
www.blum.ru

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
A-6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 / 5578 / 705-0
Fax: +43 / 5578 / 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

www.dynamicspace.com



by Blum

