


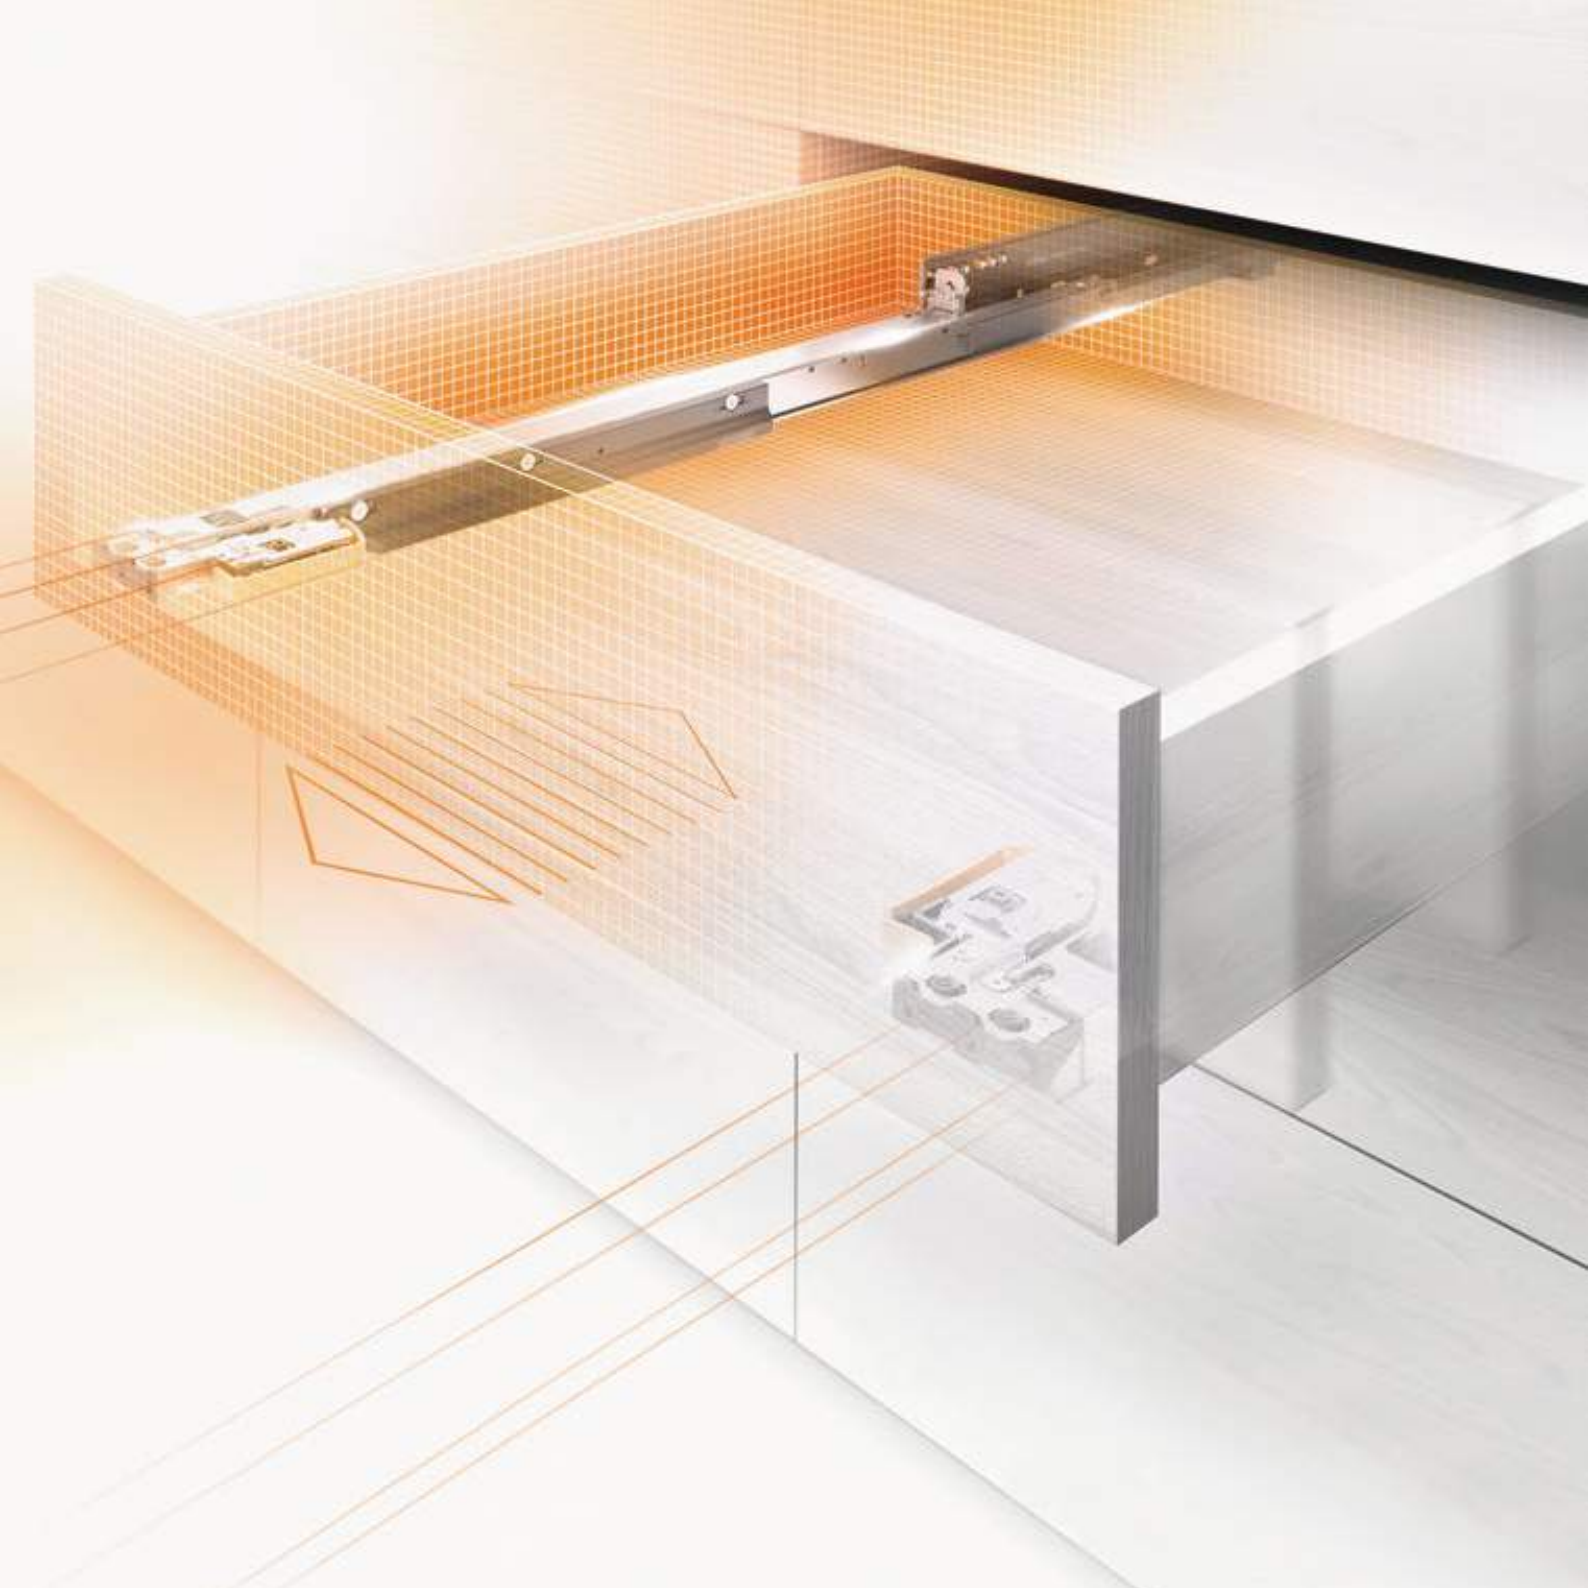

Направляющие MOVENTO

Эволюция движения

www.blum.com

 **blum**[®]

MOVENTO – ЭВОЛЮЦИЯ ДВИЖЕНИЯ

 blum®



Perfecting motion (Совершенное движение) – девиз, который постоянно побуждает нас разрабатывать новые изделия и совершенствовать имеющиеся. С новыми направляющими MOVENTO мы сделали значительный шаг вперёд, добившись более плавного хода, синхронизировав движение каретки и направляющей и расширив возможности регулировки.



MOVENTO – эволюция движения
Убедитесь сами на странице www.blum.com



Содержание

- 4 Удобство использования на всех этапах: от открывания до закрывания
- 6 4-мерная регулировка
- 8 Высокая нагрузка и неизменная стабильность
- 10 SERVO-DRIVE и TIP-ON
- 12 Для всех видов корпусной мебели
- 14 Приспособления, упрощающие установку направляющих и сборку мебели
- 16 Информация для заказа
- 22 Компания Blum





При открывании ящика

Открывание без лишних усилий и мягкий переход к плавному движению отличают новые направляющие MOVENTO. Это особенно заметно при использовании маленьких и лёгких ящиков и ящиков с небольшими врезными ручками.



Во время движения

Износостойкие пластиковые валики в каретке и синхронизация движения каретки и направляющей гарантируют плавное, легкое и бесшумное скольжение ящика.



При закрывании ящика

Размер, вес ящика, а также сила закрывания не имеют значения, ведь наша проверенная временем технология BLUMOTION адаптируется под соответствующие условия и всегда закрывает ящик мягко и бесшумно.

Новые возможности регулировки

Новые направляющие MOVENTO позволяют осуществлять регулировку не только по высоте и наклону, но и по ширине и глубине. Регулировка по глубине может использоваться в качестве опции для мебели с вкладными фасадами. Быстро, просто и без использования инструментов Вы получите идеальный рисунок фасадов. Дополнительная обработка ящика при этом не требуется.



4-мерная регулировка MOVENTO

Убедитесь сами на странице www.blum.com

Идеальные зазоры и совершенный рисунок фасадов – благодаря 4-мерной регулировке



- 1** Регулировка по ширине осуществляется с помощью замка; при необходимости можно произвести корректировку смещения продольной оси ящика с помощью механизма, расположенного на правой направляющей сзади.



- 2** Регулировка по высоте



- 3** Регулировка наклона



- 4** Регулировка по глубине




Больше возможностей – благодаря направляющим с нагрузкой 40 кг и 60 кг

Мы предлагаем направляющие MOVENTO с нагрузкой 40 кг и 60 кг. Это позволит Вам расширить возможности дизайна мебели. Например, Вы сможете устанавливать очень широкие, высокие и глубокие ящики. Таким образом, Вы получите больше полезного пространства, которое к тому же можно заполнить тяжелым содержимым.



Больше возможностей – благодаря высокой стабильности

Направляющие MOVENTO отличаются высокой стабильностью и незначительными показателями провисания. Это особенно важно при использовании напольных конструкций. Для широких ящиков с небольшими номинальными длинами идеально подходит боковой стабилизатор, незаметный в повседневном использовании мебели. Обработка корпуса или ящика при этом не требуется. С боковым стабилизатором можно комбинировать различные системы открывания: SERVO-DRIVE или TIP-ON.

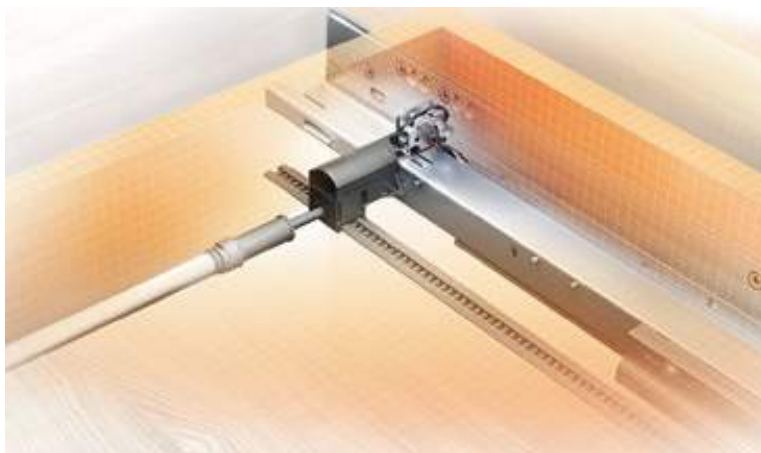

Для высокой боковой стабильности – разработанный специально для широких ящиков боковой стабилизатор



Боковой стабилизатор для MOVENTO
Убедитесь сами на странице www.blum.com

SERVO-DRIVE

by Blum

Направляющие MOVENTO с электрической системой открывания SERVO-DRIVE

BLUMOTION

by Blum

Направляющие MOVENTO со встроенным BLUMOTION позволяют использовать нашу электрическую систему открывания SERVO-DRIVE. Благодаря этой системе открывать ящики удивительно легко – достаточно прикоснуться к фасаду. Эта функция особенно необходима, если Вы используете мебель без ручек.

Чтобы создать единую систему для всей кухни, Вы можете оснастить механизмом SERVO-DRIVE и наши подъемники AVENTOS. Будь то ящики или подъемники, в любом случае BLUMOTION гарантирует мягкое и бесшумное закрытие.



Направляющие MOVENTO со встроенным TIP-ON

Мы также предлагаем направляющие MOVENTO со встроенной механической системой открывания TIP-ON. Благодаря интеграции TIP-ON в направляющую дополнительное пространство в корпусе снизу и сзади не требуется.

Для открывания ящика без ручек достаточно нажать на фасад, для закрывания – слегка его прижать. Для надежного срабатывания TIP-ON на очень широких ящиках можно использовать синхронизатор, который устанавливается без инструментов. При этом не нужно дополнительно обрабатывать ящик или корпус.

TIP-ON

by Blum





Для всех видов корпусной мебели

MOVENTO




MOVENTO предоставляет широкие возможности для дизайна интерьера. Например, благодаря своей высокой стабильности и очень низким показателям провисания направляющие MOVENTO позволяют устанавливать ящики Lowboard.



MOVENTO подходит для любого жилого помещения

Направляющие MOVENTO разрабатывались в первую очередь для кухонной мебели, поэтому способны выдерживать тяжелое содержимое широких и высоких ящиков, а также их частое открывание и закрывание. Однако благодаря динамической нагрузке 40 кг и 60 кг, высокой стабильности и плавному ходу эти направляющие прекрасно подойдут для мебели иных направлений.



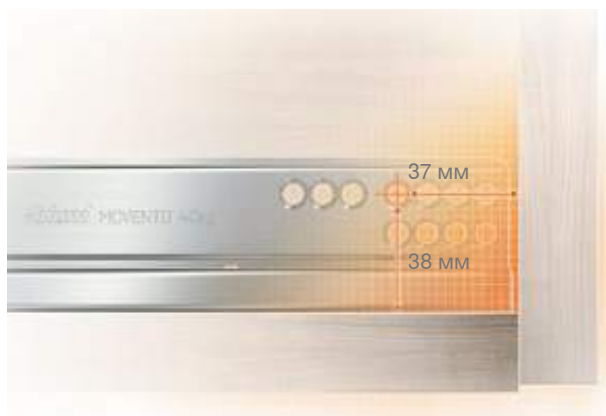

Наша цель при разработке новых изделий – одинаковые позиции крепления

Широкий ассортимент MOVENTO предоставляет Вам множество возможностей. При этом процесс сборки остаётся неизменным. Не имеет значения, используете ли Вы BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON или боковой стабилизатор, схемы сверления и позиции крепления направляющих к корпусу всегда одинаковы.

Возможности, которые предоставляет MOVENTO



*Можно комбинировать с SERVO-DRIVE и боковым стабилизатором

**Можно комбинировать с боковым стабилизатором



Используйте уже знакомые Вам станки и приспособления Blum

Проверенные временем станки и приспособления Blum Вы можете использовать и для установки направляющих MOVENTO. Наши шаблоны, кондуктора, сверлильно-присадочные станки всегда гарантируют Вам быструю, легкую, удобную установку фурнитуры и сборку мебели.

1		Направляющие, левая/правая			
		BLUMOTION		TIP-ON	
	NL	40 кг	60 кг	40 кг	60 кг
250 мм	760H2500B			760H2500T	
270 мм	760H2700B			760H2700T	
300 мм	760H3000B			760H3000T	
320 мм	760H3200B			760H3200T	
350 мм	760H3500B			760H3500T	
380 мм	760H3800B			760H3800T	
400 мм	760H4000B			760H4000T	
420 мм	760H4200B			760H4200T	
450 мм	760H4500B	766H4500B		760H4500T	766H4500T
480 мм	760H4800B			760H4800T	
500 мм	760H5000B	766H5000B		760H5000T	766H5000T
520 мм	760H5200B	766H5200B		760H5200T	766H5200T
550 мм	760H5500B	766H5500B		760H5500T	766H5500T
580 мм		766H5800B			766H5800T
600 мм	760H6000B	766H6000B		760H6000T	766H6000T
650 мм		766H6500B			766H6500T
700 мм		766H7000B			766H7000T
750 мм		766H7500B			766H7500T

3		Регулировка по глубине, лев./пр. (опция)		
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	298.7600	
	Для MOVENTO с BLUMOTION			
	Только для вкладных фасадов			
	SERVO-DRIVE со встроенным амортизатором			
	Подходит для T51.7601			

4a		Шестерни синхронизатора TIP-ON (опция)		
	Пластмасса	RAL 7037 темно-серый	T57.7400.01	

4b		Вал синхронизатора TIP-ON (опция)	
	Алюминий	ZST.1160W	
	Под раскрой, 1.160 мм		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 249 мм	

10		Комплект бокового стабилизатора		
	Для KB (ширины корп.) 1.400 мм под раскрой			
	Для NL (ном. длины) до 400 мм	ZS7.400MU		
	Для NL (ном. длины) до 600 мм	ZS7.600MU		
	Для NL (ном. длины) до 750 мм	ZS7.750MU		
	Раскрой	Внутр. ширина корпуса LW - 295 мм		

1		Направляющие лев./прав. для крепления ко дну			
		BLUMOTION			
	NL	40 кг			
350 мм	760H3500BU				
400 мм	760H4000BU				
450 мм	760H4500BU				
500 мм	760H5000BU				

2		Замок с регулировкой по ширине		
	Пластмасса/сталь	Оранж.	T51.7601	
	Заказывать левый/правый			

		Продол. реллинг с держателем задней стенки, лев./пр.		
NL		Хромиров.		
400 мм		ZRE.363A.ID		
450 мм		ZRE.413A.ID		
480 мм		ZRE.443A.ID		
500 мм		ZRE.463A.ID		
520 мм		ZRE.483A.ID		
550 мм		ZRE.513A.ID		
600 мм		ZRE.563A.ID		
650 мм		ZRE.613A.ID		

BLUMOTION


TIP-ON

KB Ширина корпуса


LW Внутренняя ширина корпуса

NL Номинальная длина

MOVENTO с BLUMOTION

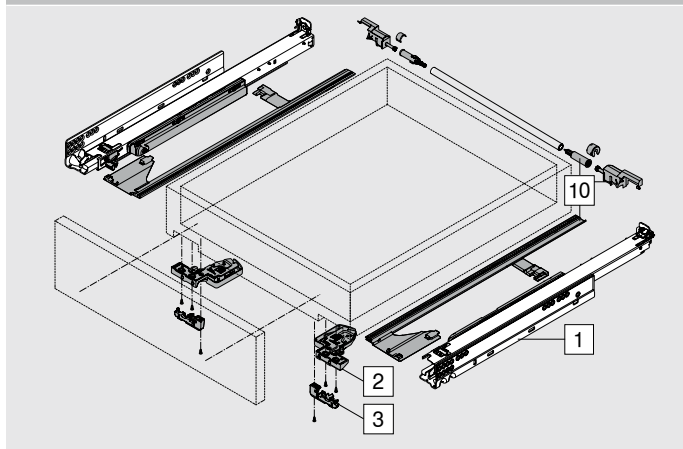

MOVENTO с TIP-ON

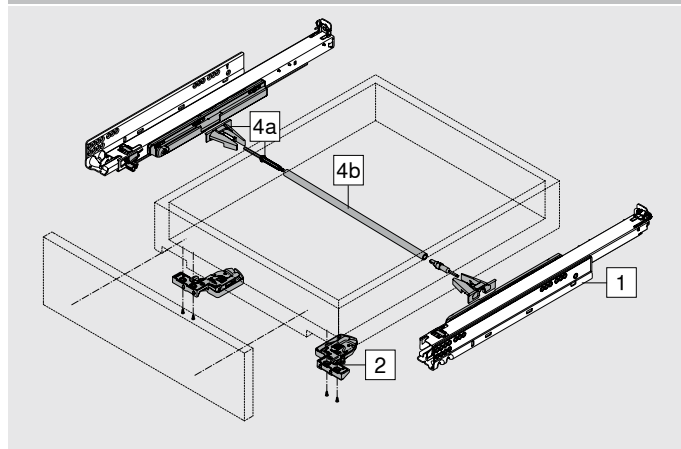


Наружный ящик/внутренний ящик – 760H/766H



Необход. пространство в корп.


* См. Крепление направляющих к корпусу

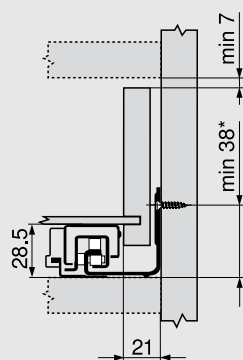

Наружный ящик/внутр. ящик

SKW Внутренняя ширина ящика

LW Внутр. ширина корпуса




Наружный ящик

SKL Длина ящика

NL Номинальная длина

* При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм



Внутренний ящик

ISKL Длина внутреннего ящика


SKL Длина ящика

NL Номинальная длина

X Толщина фасада

* При использовании TIP-ON требуется дополнительно 4 мм

* При использовании регулировки по глубине требуется дополнительно 3 мм




Ящик с высоким фасадом с релингом – 760H/766H




Необход. пространство в корп.

* См. Крепление направляющих к корпусу

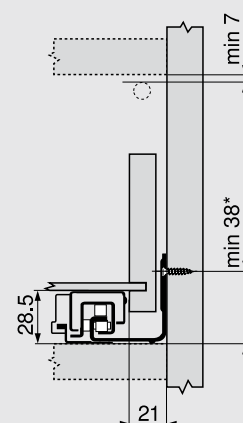


* См. Крепление направляющих к корпусу

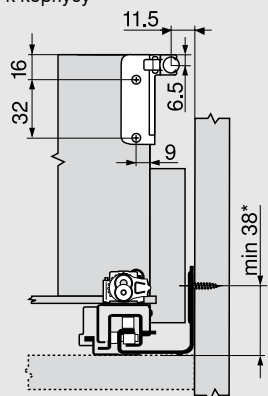

Ящик с высоким фасадом

SKW Внутренняя ширина ящика


LW Внутр. ширина корпуса



Ящик с высоким фасадом

SKL Длина ящика

NL Номинальная длина




** Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.

Выдвижная галерея – монтаж ко дну – 760H


Необход. пространство в корп.	Наружный ящик/внутр. ящик	Наружный ящик	Внутренний ящик
ТВ Ширина галереи/выдвижной полки LW Внутр. ширина корпуса	TB Ширина галереи/выдвижной полки LW Внутр. ширина корпуса	SKL Длина ящика NL Номинальная длина * При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм	TL Длина галереи/выдвижной полки NL Номинальная длина (1) Фиксатор T51.7000.01 * При использовании бокового стабилизатора требуется дополнительно 12 мм

Для всех конструкций

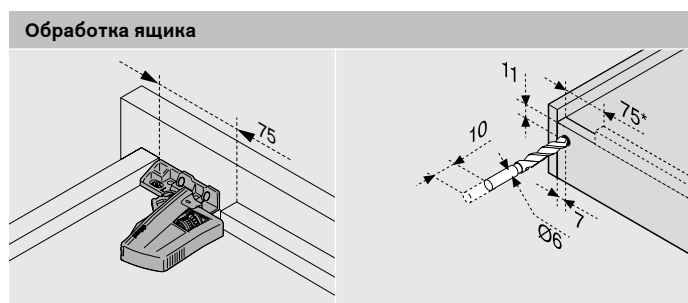


Используйте шаблон для сверления T65.1000.02TIP-ON BLUMOTION 125 mm

Выдвижная галерея

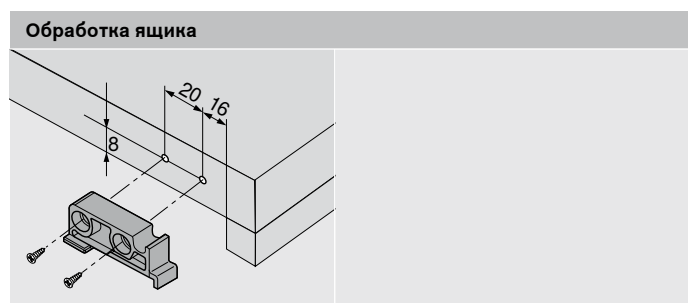

Установка втулки фиксатора

Направляющие к корпусу – 760H/766H

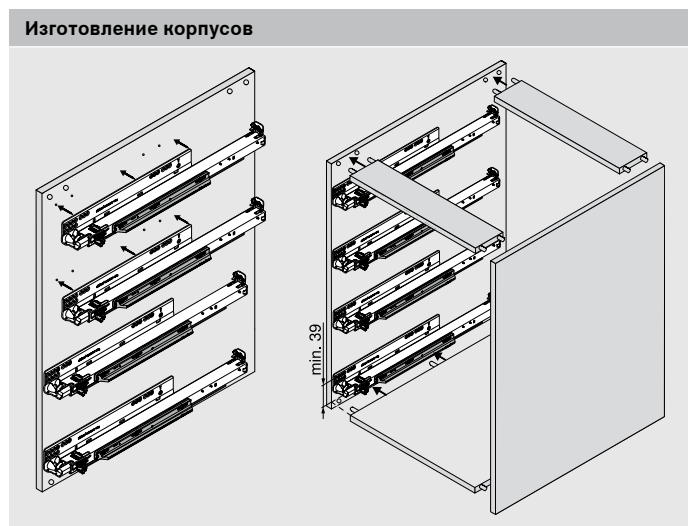


Крепление направляющих к корпусу – монтаж к дну каркаса – 760H

Номинальная длина NL (мм)

NL 350–450


NL 500



Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм


Направляющие к корпусу – 760H/766H

Крепление направляющих к корпусу – 760H

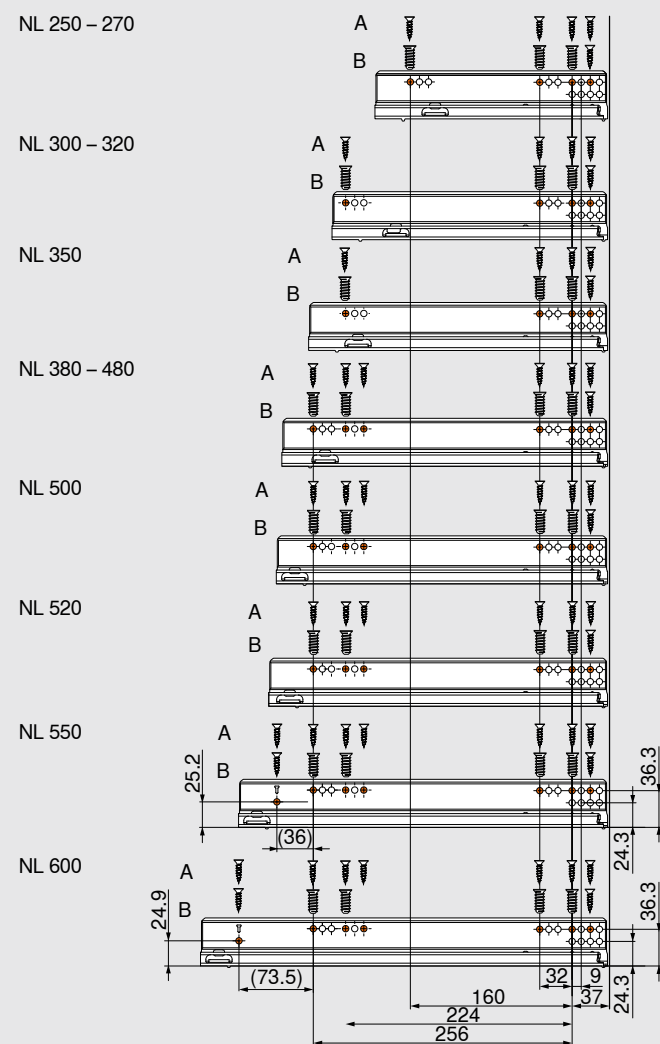

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм

Крепление направляющих к корпусу – 766H

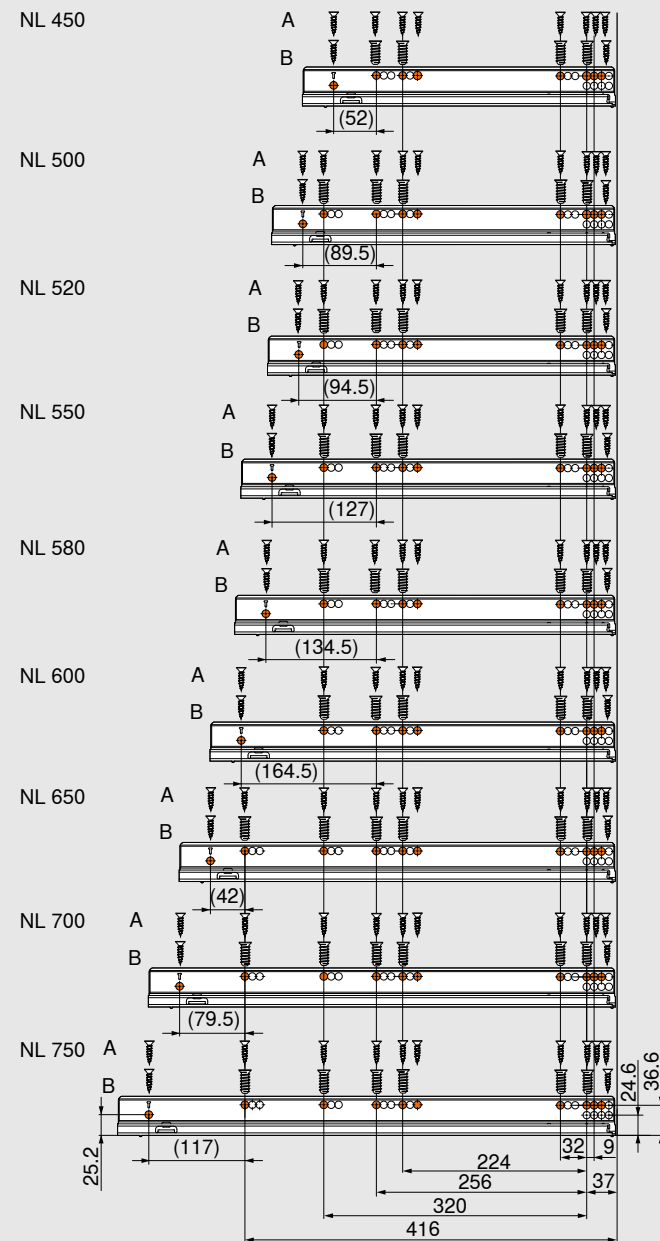

Мин. внутр. глубина корпуса = ном. длина NL + 3 мм



Внимание

Если Вы устанавливаете направляющие до сборки корпуса, необходимо сместить позицию крепления направляющей на основе допусков к корпусу минимум на 1 мм с 38 мм до 39 мм.

Крепление к корпусу

A Саморез Ø 3,5 x 15 мм


609.1500

B Евровинт


661.1450.HG

Последняя позиция крепления сзади обеспечивает лучшую стабильность


Замок



Четырехсторонний ящик




Трехсторонний ящик




Внутренний ящик


Регулировка




Регулировка по ширине на обоих замках: +/- 1,5 мм*




Корректировка смещения прод. оси ящика с пом-ю механизма, расположен. на правой направляющей сзади




Регулировка по высоте: + 3 мм



Регулировка наклона




Замок с регулировкой по глубине +/- 2 мм, MOVENTO с BLUMOTION




Замок с регулировкой по глубине +2/-1 мм, MOVENTO с TIP-ON



Установка и снятие ящика (760H/766H)




Установка ящика



Снятие ящика



*Ограничение регулировки по ширине при толщине боковины ящика 16 мм и соответственно при полном использовании внутренней ширины ящика.

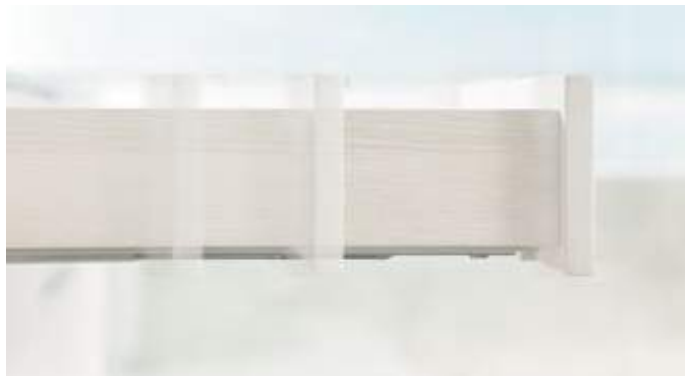

Совершенное движение направляющих
Новое качество движения на всех этапах:
от открывания до закрывания.



Идеальные зазоры
Новая удобная 4-мерная регулировка гарантирует
совершенный рисунок фасадов.



Высокая нагрузка
Нагрузка 40 кг и 60 кг, очень низкие показатели
провисания и высокая стабильность делают
возможным использование самых разных
конструкций.



Современный дизайн мебели
SERVO-DRIVE и TIP-ON позволяют использовать
мебель без ручек.



Продуманная технология
Позиции крепления направляющих MOVENTO
одинаковы для всех конструкций.



Гарантия качества
На весь срок службы мебели.

Компания Blum

Фирма Blum – это семейное предприятие, основанное более 60 лет назад Юлиусом Блюмом. Благодаря наличию дочерних компаний и представительств по всему миру продукция фирмы Blum доступна в любом уголке земного шара. К основным стратегическим направлениям деятельности компании относятся петли, подъемные механизмы и системы выдвижения. Наше внимание всегда сосредоточено на стремлении к совершенному движению.

www.blum.com





Blum в Австрии и во всем мире

Blum имеет семь заводов в Форарльберге (Австрия), производство в США и Бразилии, логистический центр в Польше, а также 27 дочерних компаний и представительств по всему миру. Наше предприятие осуществляет поставки фурнитуры в более чем 100 стран. Всего в концерне Blum работают 6100 сотрудников, 4650 из них в Форарльберге.



Глобальная выгода

Все группы клиентов – производители, продавцы, сборщики или владельцы мебели – должны ощущать преимущества от использования фурнитуры Blum. Применять наши изделия должно быть выгодно каждому. В этом заключается суть философии Blum глобальной выгоды для каждого.



Инновации

Чтобы предлагать клиентам инновационную фурнитуру и обеспечить коммерческую успешность предприятия на долгосрочной основе, необходимо инвестировать значительные суммы в исследования и разработки, в заводы и оборудование, а также в обучение сотрудников. Благодаря более чем 1200 зарегистрированным патентам по всему миру Blum считается одним из самых инновационных предприятий в Австрии.




Качество

Говоря о качестве Blum, мы подразумеваем не только безупречную работу фурнитуры, но и качество наших сервисных услуг и надежность сотрудничества с партнерами и клиентами.



Окружающая среда

Мы убеждены, что рациональный подход к экологии является экономически выгодным и очень перспективным. Долговечность изделий – это лишь один из важнейших аспектов. Также мы делаем свой выбор в пользу экологически чистых технологий, разумного расходования сырья и экономии энергии.

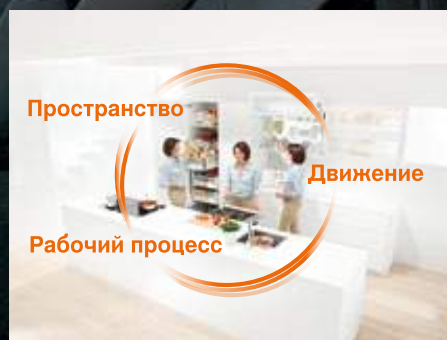

Пространство

Движение

Рабочий процесс

DYNAMIC SPACE

Основные параметры функциональной кухни – это оптимально организованные рабочие процессы, рациональное использование пространства и высочайшее удобство движения. Идеи Blum для функциональной кухни помогают сделать любую кухню более удобной и эргономичной.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

